
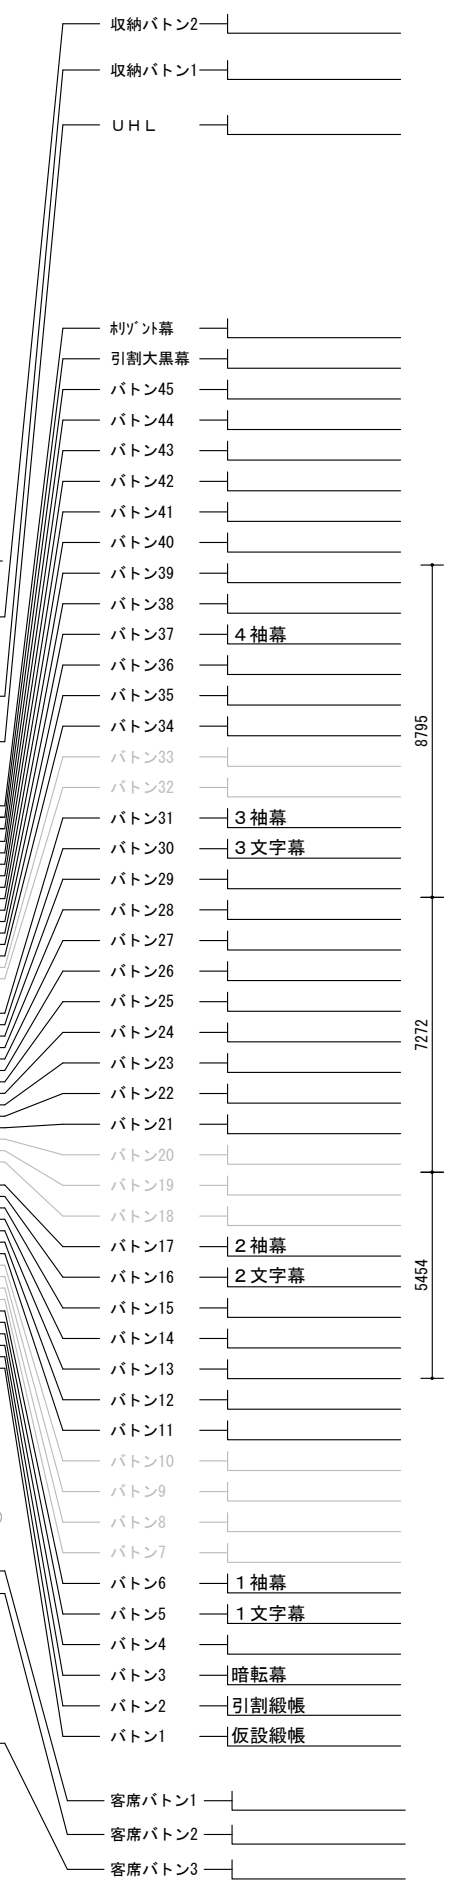


- 収納ボタン2
 - 収納ボタン1
 - UHL
 - リゾット幕
 - 引割黒幕
 - ボタン45
 - ボタン44
 - ボタン43
 - ボタン42
 - ボタン41
 - ボタン40
 - ボタン39
 - ボタン38
 - ボタン37
 - 4 袖幕
 - ボタン36
 - ボタン35
 - ボタン34
 - ボタン33
 - ボタン32
 - 3 袖幕
 - 3 文字幕
 - ボタン30
 - ボタン29
 - ボタン28
 - ボタン27
 - ボタン26
 - ボタン25
 - ボタン24
 - ボタン23
 - ボタン22
 - ボタン21
 - ボタン20
 - ボタン19
 - ボタン18
 - 2 袖幕
 - 2 文字幕
 - ボタン17
 - ボタン16
 - ボタン15
 - ボタン14
 - ボタン13
 - ボタン12
 - ボタン11
 - ボタン10
 - ボタン9
 - ボタン8
 - ボタン7
 - ボタン6
 - 1 袖幕
 - 1 文字幕
 - ボタン5
 - ボタン4
 - ボタン3
 - 暗転幕
 - ボタン2
 - 引割緞帳
 - 仮設緞帳
 - ボタン1
 - 客席ボタン1
 - 客席ボタン2
- ※グリッドは(1,818×1,818) mm

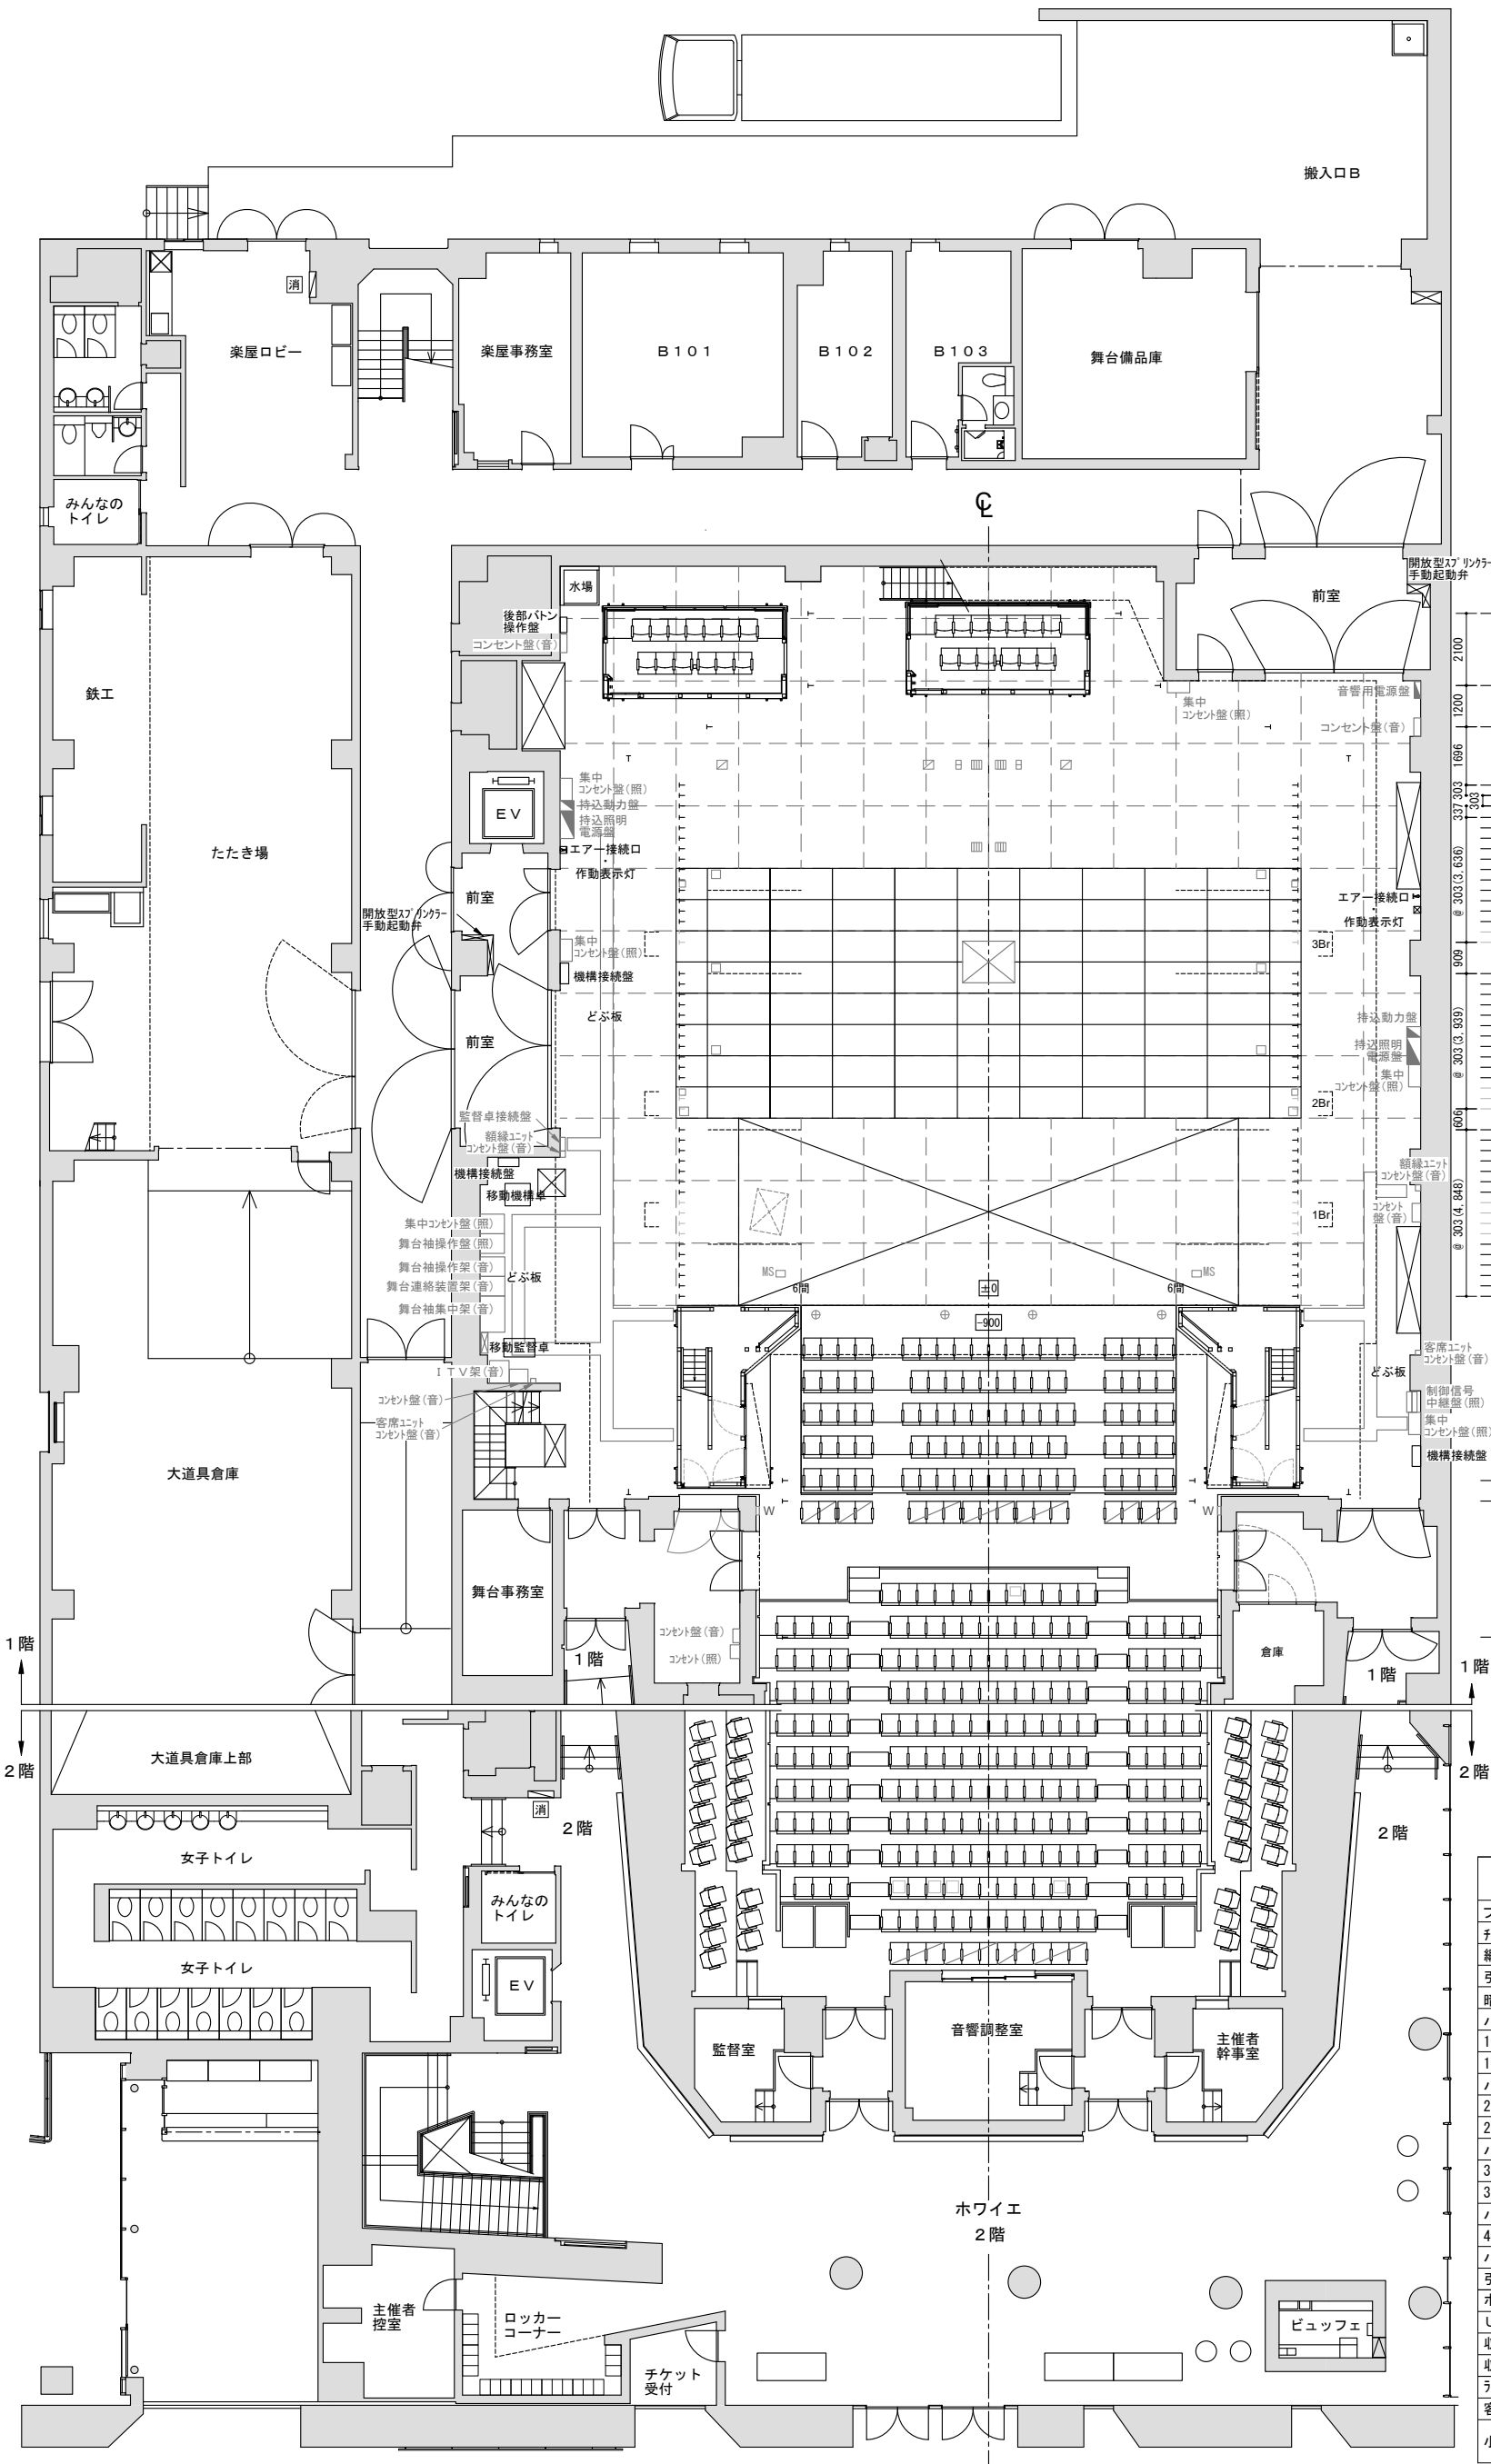

※グリッドは(1,818×1,818) mm

名称	長さ (m)	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)	駆動方式	備考
プロセブリッジ	20.0	—	1.6~2.3	チェーン式	—
フェーンホスト	—	1000	5	チェーン式	—
緞帳	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
引割緞帳	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
暗転幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン4	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
1文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
1袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン11~15	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
2文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
2袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	※1
バトン21~29	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
3文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
3袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン34~36	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
4袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン38~45	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
引割大黒幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
ホリゾント幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
UHL	16.4	—	10	電動巻取式	—
収納バトン1	10.2	500	10	電動巻取式	—
収納バトン2	9.1	500	10	電動巻取式	—
ライトブリッジ1~3	20.0	800	3.6~5.7	チェーン式	—
客席バトン1~3	12.0	500	10	電動巻取式	—
小迫り	W1.515 D1.212 (昇降時)	100	12	フェーン駆動式	—

注記) 積載質量と速度対応
 ※1
 低速 (0.3~30m/min) : 600kg
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg
 高速 (0.3~90m/min) : 250kg

□	C型30A 4口用
□	平行15A+制御
□	C型60A 4口用
□W	C型30A 2口用、平行15A+制御
□MS	マイク・スピーカコンセント

