


@303(4,848) 606 @303(3,939) 909 @303(3,636) 337 303 1696 1200 2100  
303

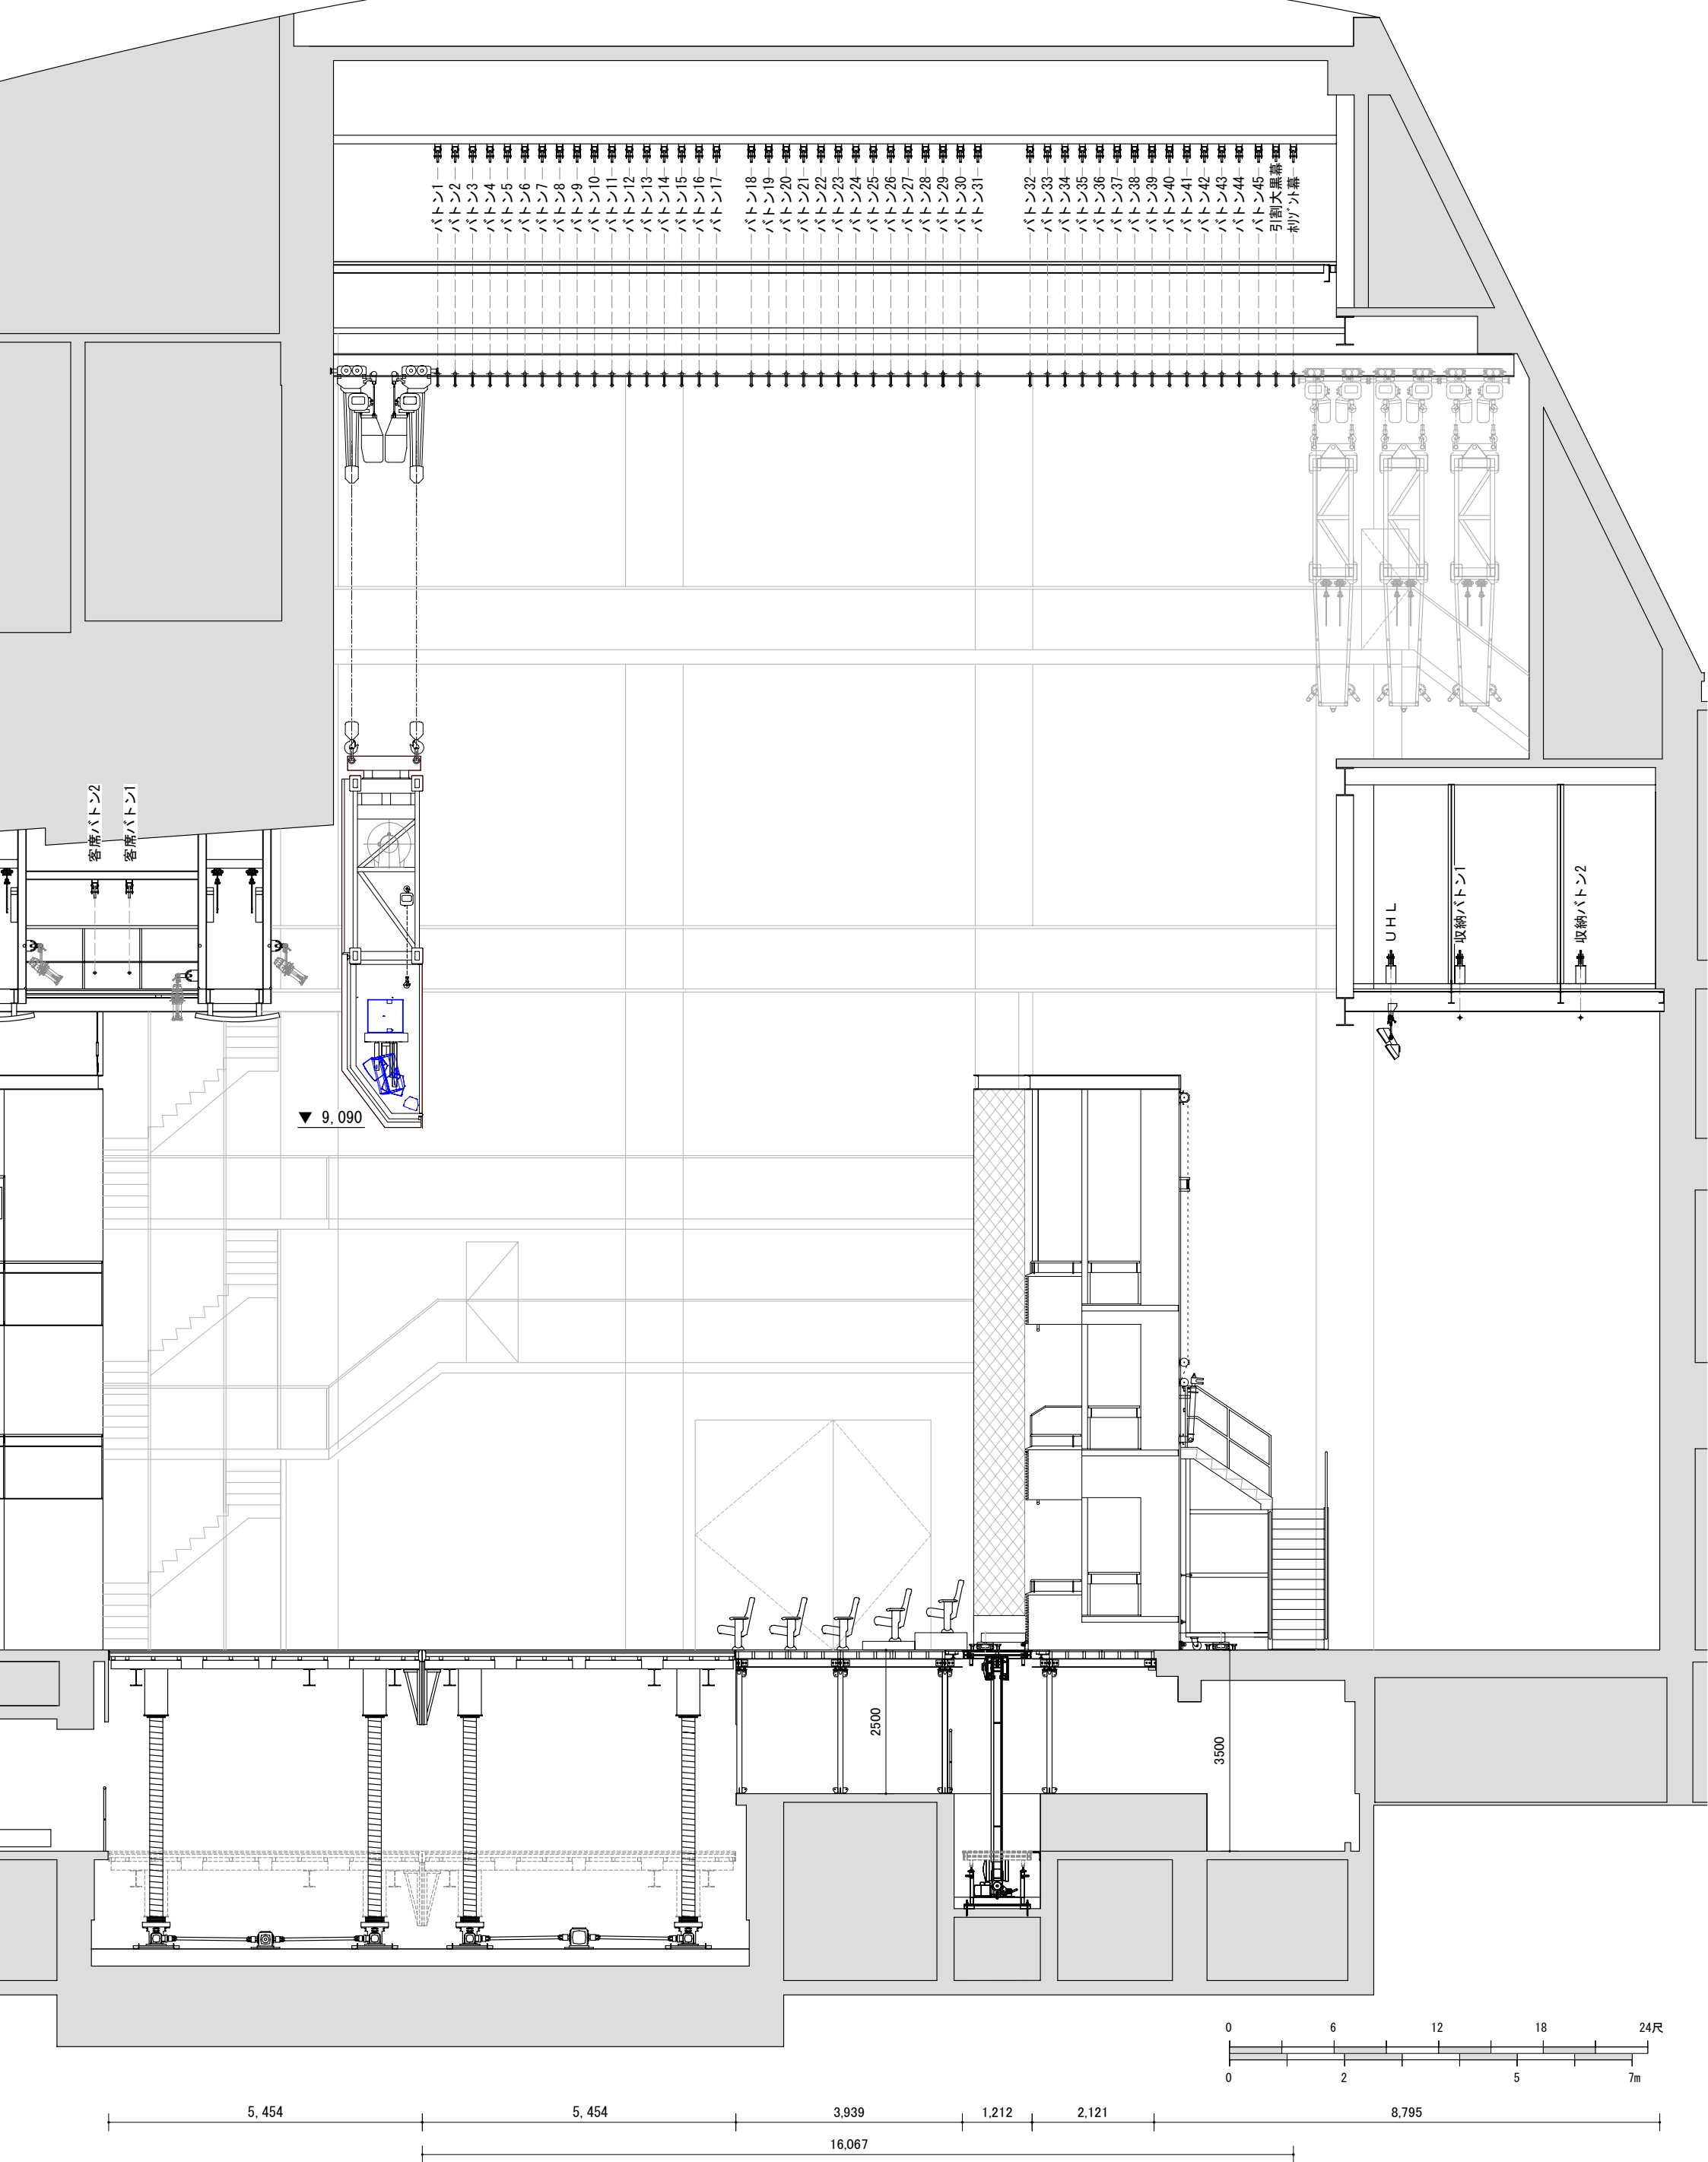

名称	長さ (m)	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)	駆動方式	備考
プロセブリッジ	20.0	—	1.6~2.3	チェーン式	—
フェーンライスト	—	1000	5	チェーン式	—
バトン1~45	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	※1
引割大黒幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	
ホリゾン幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
UHL	16.4	—	10	電動巻取式	
収納バトン1	10.2	500	10	電動巻取式	—
収納バトン2	9.1	500	10	電動巻取式	
ライトブリッジ1~3	20.0	800	3.6~5.7	チェーン式	—
客席バトン1~3	12.0	500	10	電動巻取式	
小迫り	W1.515 D1.212	100 (昇降時)	12	フェーン駆動式	—

注記) 積載質量と速度対応

※1  
 低速 (0.3~30m/min) : 600kg  
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg  
 高速 (0.3~90m/min) : 250kg

